





94.P4

Сертификация  
(в соответствии с типом):




060.48


<b>Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715)</b>		<b>94.P3</b> синий	<b>94.P4</b> синий
Для типа таймера		85.03	85.02, 85.04
<b>Аксессуары</b>			
Металлическая клипса			094.81
6-полюсная перемычка			094.56
Маркировочная этикетка			094.00.4
2-полюсная перемычка			094.52.1
2-полюсная перемычка			097.52
Держатель маркировки			097.00
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 знаков, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE			060.48
<b>Технические параметры</b>			
Номинальный ток		10 A - 250 B	
Электрическая прочность		2 kВ AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды		°C -40...+70	
Длина зачистки провода		мм 8	
Мин. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4		одножильный провод	многожильный провод
		мм <sup>2</sup> 0.5	0.5
Макс. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4		AWG 21	21
		одножильный провод	многожильный провод
		мм <sup>2</sup> 2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
		AWG 2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14

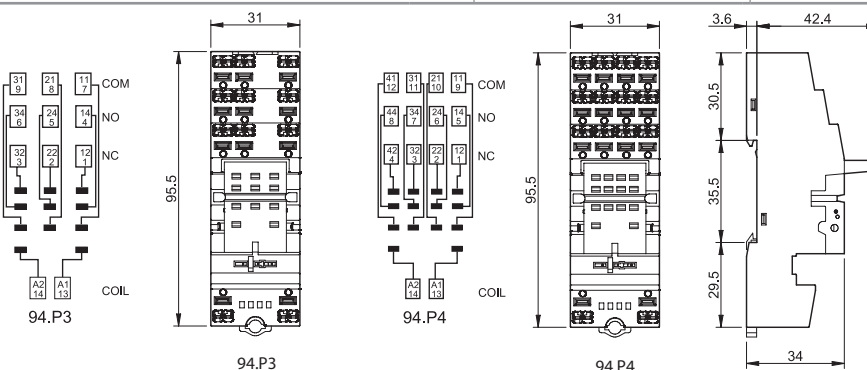


<b>6-полюсный шинный соединитель для розеток 94.P3 и 94.P4</b>	094.56 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 B




<b>2-полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4</b>	094.52.1
Номинальные значения	10 A - 250 B



<b>2-полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4</b>	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 B



<b>Держатель маркировки для розеток 94.P3 и 94.P4</b>	097.00
---	--------



H



094.56




094.52.1



097.52




097.00





94.04

Сертификация  
(В соответствии с типом):




060.48

Розетка с винтовым зажимом для установки на поверхность или на 35 мм рейку	94.02 синий	94.02.0 черный	94.03 синий	94.03.0 черный	94.04 синий	94.04.0 черный
Тип таймера	85.02		85.03		85.04	
<b>Аксессуары</b>						
Металлический удерживающий зажим	094.81					
6-полюсная перемычка	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка	094.00.4					
Держатель маркировки	097.00					
Блок маркировок для установки в держатель маркировки 097.00; 48 шт, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE	060.48					
<b>Технические параметры</b>						
Номинальные значения	10 А - 250 В					
Электрическая прочность	2 кВ AC					
Категория защиты	IP 20					
Температура окружающего воздуха	°C -40...+70					
Момент завинчивания	Нм 0.5					
Длина зачистки провода	мм 8					
Макс. размер провода для розеток 94.02, 94.03 и 94.04	одножильный провод		многожильный провод			
	мм <sup>2</sup> 1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5			
	AWG 1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14			

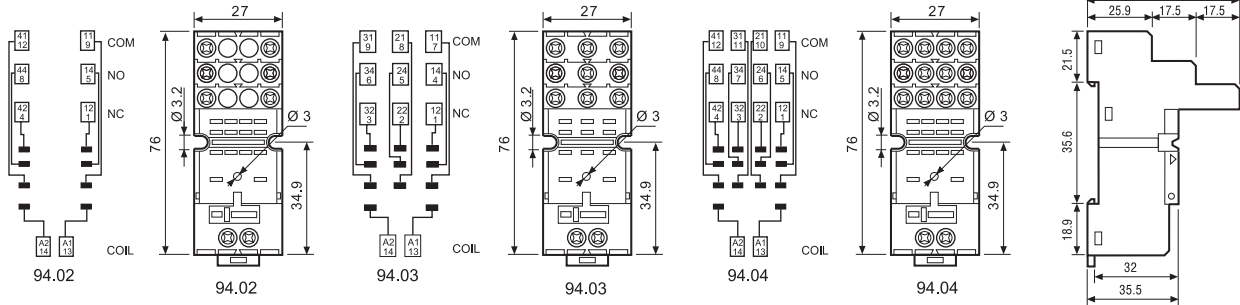

094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.02, 94.03 и 94.04	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 А - 250 В	






94.84.2


Сертификация  
(В соответствии с типом):




<b>Розетка с винтовым зажимом для установки на поверхность или на 35 мм рейку</b>	<b>94.84.2</b> <b>синий</b>	<b>94.84.20</b> <b>черный</b>	
Тип таймера	85.02, 85.04		
<b>Аксессуары</b>			
Металлическая клипса (поста вляется с розеткой - код корпуса SMA)	094.81		
6-полюсная перемычка	094.06	094.06.0	
Маркировочная этикетка	094.80.3		
<b>Технические параметры</b>			
Номинальные значения	10 A - 250 В		
Электрическая прочность	2 kВ AC		
Категория защиты	IP 20		
Температура окружающего воздуха	°C -40...+70		
Момент заворачивания	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	7	
Макс. размер провода для розеток 94.84.2	одножильный провод	многожильный провод	
	мм <sup>2</sup>	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

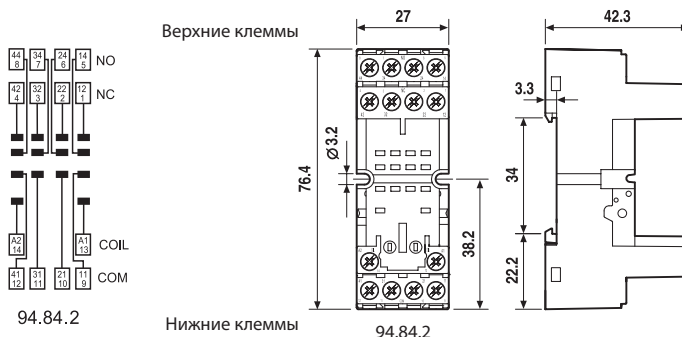

<b>6-полюсная перемычка для розеток серии 94.84.2</b>	<b>094.06 (синий)</b>	<b>094.06.0 (черный)</b>
Номинальные значения	10 A - 250 В	



094.06







94.94.3

Сертификация  
(В соответствии с типом):




<b>Розетка с винтовым зажимом</b> для установки на поверхность или на 35 мм рейку	<b>94.92.3</b> синий	<b>94.92.30</b> черный	<b>94.94.3</b> синий	<b>94.94.30</b> черный
Тип таймера	85.02		85.04	
<b>Аксессуары</b>				
Металлическая клипса			094.81	
6-полюсная перемычка	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка			094.80.3	
<b>Технические параметры</b>				
Номинальные значения	10 А - 250 В			
Электрическая прочность	2 кВ AC			
Категория защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	-25...+70		
Момент заворачивания	Нм	0.5		
Длина зачистки провода	мм	8		
Макс. размер провода для розеток 94.92.3 и 94.94.3		одножильный провод		многожильный провод
	мм <sup>2</sup>	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14

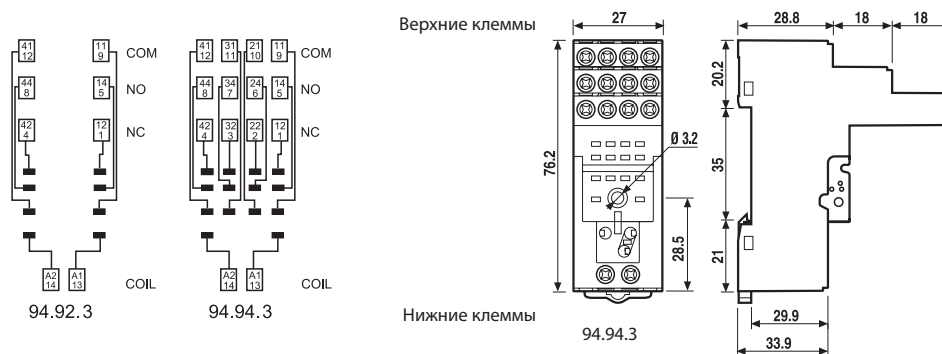


094.06



<b>6-полюсная перемычка</b> для розеток серии 94.92.3 и 94.94.3	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 А - 250 В	




H



94.74

Сертификация  
(В соответствии с типом):



94.82

Сертификация  
(В соответствии с типом):



<b>Розетка с винтовым зажимом</b> для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)	<b>94.72</b> <b>синий</b>	<b>94.72.0</b> <b>черный</b>	<b>94.73</b> <b>синий</b>	<b>94.73.0</b> <b>черный</b>	<b>94.74</b> <b>синий</b>	<b>94.74.0</b> <b>черный</b>
Тип таймера	85.02		85.03		85.02, 85.04	
<b>Аксессуары</b>	Металлический удерживающий зажим (поставляется с таймером) 094.81					
<b>Розетка с винтовым зажимом</b> для монтажа на поверхность или 35 мм рейку	<b>94.82</b> <b>синий</b>				<b>94.82.0</b> <b>черный</b>	
Тип таймера	85.02				85.02	
<b>Аксессуары</b>	Металлический удерживающий зажим (поставляется с таймером) 094.81					
<b>Технические параметры</b>	Номинальные значения 10 А - 250 В					
Электрическая прочность	2 кВ AC					
Категория защиты	IP 20					
Температура окружающего воздуха	°C -40...+70					
Момент завинчивания	Нм 0.5					
Длина зачистки провода	мм 8 (94.72, 94.73, 94.74)			9 (94.82)		
Макс. размер провода для розеток 94.72, 94.73, 94.74 и 94.82	одножильный провод			многожильный провод		
	мм <sup>2</sup> 1 x 2.5 / 2 x 1.5			1 x 2.5 / 2 x 1.5		
	AWG 1 x 14 / 2 x 16			1 x 14 / 2 x 16		

